


## 尾部附件（适用于 GJB598 II 系列电连接器）

符合 GJB1784(等效于 MIL-C-85049)的尾部附件仅适配 GJB598 II 系列

### 型号命名

#### J1784/31、J1784/51、J1784/52 尾部附件

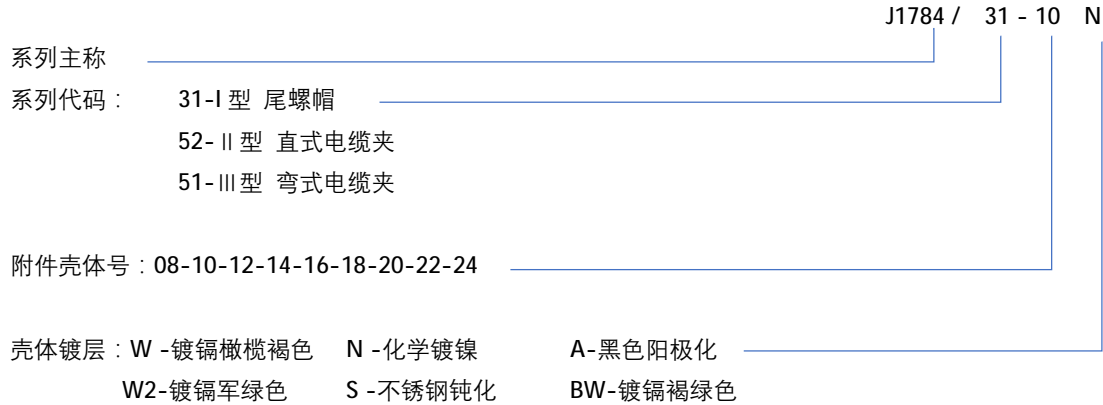

注：

- 1、国军标 GJB 1784 与美军标 MIL-C-85049 的型号命名中，除基本元件号不同外，其余完全相同。GJB1784 的基本元件号为“J1784”，MIL-C-85049 的主称代号为“M85049”，二者可互换。
- 2、附件配套螺钉为不锈钢十字槽盘头螺钉，若需选用不锈钢航标螺钉，需要型号后加（HB）

### 外形尺寸

#### J1784/31-I 型 尾部螺帽

壳体号	D1	D2	D3	螺纹 D4 UNEF
08	16.5	17.6	7.9	0.5000-20
10	19.5	20.6	10.8	0.6250-24
12	22.5	23.6	13.6	0.7500-20
14	26.5	27.6	16.9	0.8750-20
16	29.5	30.3	20.1	1.0000-20
18	32.5	33.3	22.1	1.0625-18
20	36.0	36.8	25.2	1.1875-18
22	38.5	39.3	28.3	1.3125-18
24	41.7	42.3	31.6	1.4375-18

防转附件，紧箍封线体，保证连接器的耐环境性能，不能夹持电缆，用于环境状态一般的场合。

### J1784/52- II型 直式电缆夹

	壳体号	D1	螺纹 D2 UNEF	D	A	L
	08	17.6	0.5000-20	2.49~5.94	20	23.6
	10	20.6	0.6250-24	3.87~5.94	22	24.6
	12	23.6	0.7500-20	4.83~8.33	24.5	26.7
	14	27.6	0.8750-20	6.60~11.61	26	27.7
	16	30.3	1.0000-20	7.19~15.60	30.5	27.7
	18	33.3	1.0625-18	8.26~16.10	35	29
	20	36.8	1.1875-18	8.71~17.73	38	30.4
	22	39.3	1.3125-18	9.68~20.90	41	32.4
	24	42.3	1.4375-18	10.62~21.66	44	34.4

防转、夹持电缆附件，可以紧箍封线体、夹持电缆功能，保证连接器的耐环境性能，用于电缆受拉力场合。

### J1784/51-III型 弯式电缆夹

	壳体号	D1	D2	D3	螺纹 D4 UNEF	L1 max	L2 max
	08	16.5	17.6	3.2~6.4	0.5000-20	29.0	25.0
	10	19.5	20.6	4.0~9.5	0.6250-24	32.0	26.0
	12	22.5	23.6	4.8~11.1	0.7500-20	33.5	27.5
	14	26.5	27.6	5.5~14.3	0.8750-20	36.5	31.0
	16	29.5	30.3	6.4~15.9	1.0000-20	38.5	32.5
	18	32.5	33.3	7.9~19.1	1.0625-18	41.5	34.0
	20	36.0	36.8	9.5~22.2	1.1875-18	44.5	34.5
	22	38.5	39.3	10.3~23.8	1.3125-18	46.0	36.5
	24	41.7	42.3	14.3~25.4	1.4375-18	48.0	43.5

防转，电缆 90° 夹紧电缆附件，可以紧箍封线体，90° 夹紧电缆功能，保证连接器的耐环境性能，用于电缆受拉力场合。