
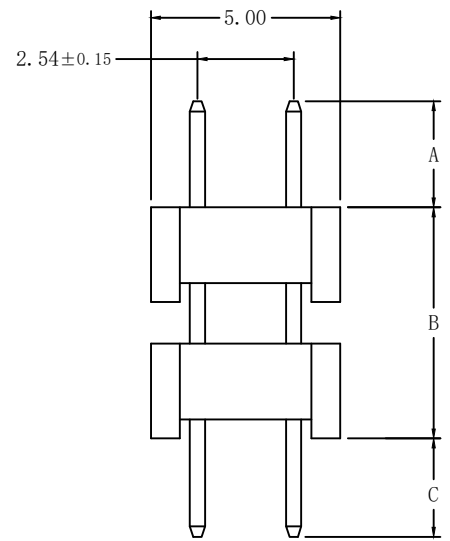


|    |      |    |    |
|----|------|----|----|
| 版次 | 变更内容 | 审核 | 日期 |
|    |      |    |    |

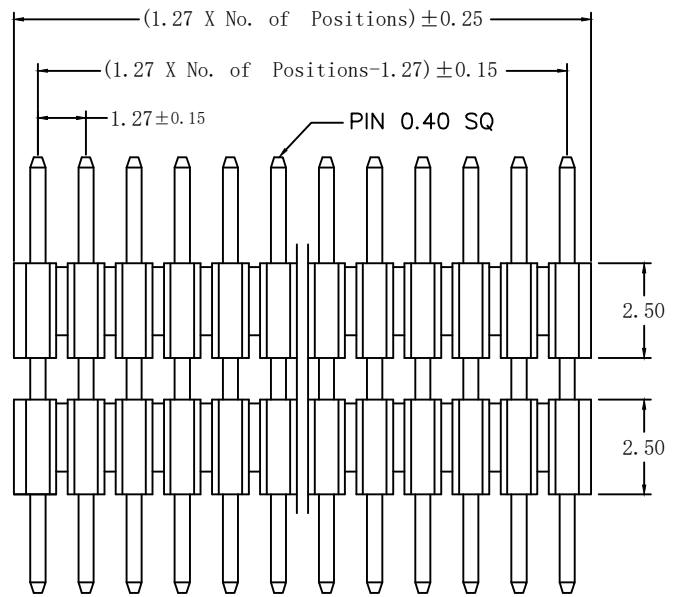


201-1/A-DLS-2\*xxP G-A/ B/ C

单排芯数 01~50P  
 电镀 G: 镀金Gold Flash  
 1G: 镀金1u"  
 3G: 镀金3u"  
 (镀金可订制)

针长 (可订制)  
 塑高 (可订制)  
 针长 (可订制)

弯曲度: 2\*02P ~ 2\*20P 0.30 MAX.  
 2\*21P ~ 2\*35P 0.40 MAX.  
 2\*36P ~ 2\*50P 0.50 MAX.

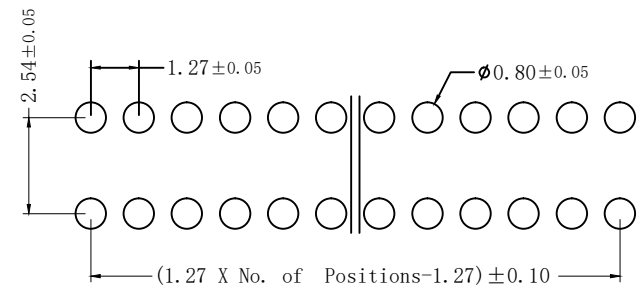

Recommended PCB Layout

技术参数: SPECIFICATIONS

额定电流 (Current Rating): 1A  
 绝缘电阻 (Insulation Resistance): 1000MΩ Min.  
 额定电压 (Dielectric Withstanding Voltage): AC 500V  
 工作温度 (Operating Temperature): -40°C ~ +105°C  
 最大加工温度 (Max Processing Temp): (230°C for 30~60 seconds)  
 (260°C for 10 seconds)

接触材料 (Contact Material): 黄铜 (Brass)  
 塑胶材料 (Insulator Material): 尼龙 (Nylon)-9T, UL 94V-0; 颜色: 黑色  
 接触电镀 (Contact Plating): 镀金 (Gold plated)  
 (电镀规格可根据客户要求来定制)  
 Optional plating on request.

|            |     |     |  |     |    |
|------------|-----|-----|--|-----|----|
| 公差:        | 版次: | A   | 上海宗进电子科技有限公司                                 |     |    |
|            | 比例: |     | Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD |     |    |
| . X ±0.35  | 单位: | mm  | 型号: 201-1/A-DLS-2*xxPG-A/B/C                 | 签名  | 日期 |
| . XX ±0.25 | 页码: | 1/1 | 描述: 1.27双排双塑直脚排针                             | 绘图: |    |
| LNGLB ±2°  | 图号: |     |  | 确认: |    |
|            |     |     |  | 审核: |    |