
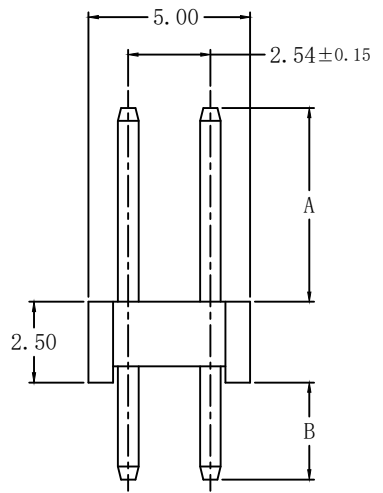


| 版次 | 变更内容 | 审核 | 日期 |
|----|------|----|----|
| | | | |

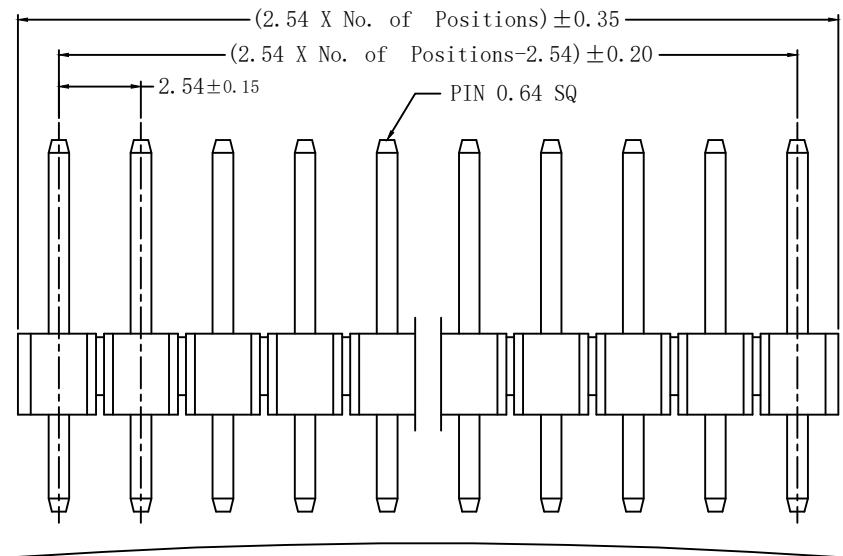

201DLS-2*xxP G-A/B

单排芯数 ———— 01~40P

电镀 ———— G: 镀金Gold Flash
1G: 镀金1u"
3G: 镀金3u"
(镀金可订制)

针长 (可订制)

针长 (可订制)

弯曲度: 2*02P ~ 2*20P 0.30 MAX.
2*21P ~ 2*30P 0.40 MAX.
2*31P ~ 2*40P 0.50 MAX.

技术参数: SPECIFICATIONS

额定电流 (Current Rating): 3A

绝缘电阻 (Insulation Resistance): 1000MΩ Min.

额定电压 (Dielectric Withstanding Voltage): AC 500V


工作温度 (Operating Temperature): -40°C ~ +105°C

最大加工温度 (Max Processing Temp): (230°C for 30~60 seconds)
(260°C for 10 seconds)

接触材料 (Contact Material): 黄铜 (Brass)

塑胶材料 (Insulator Material): 尼龙 (Nylon)-9T, UL 94V-0; 颜色: 黑色

接触电镀 (Contact Plating): 镀金 (Gold plated)
(电镀规格可根据客户要求来定制)
Optional plating on request.

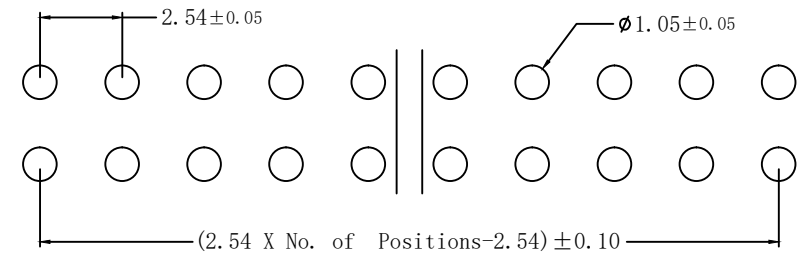

Recommended PCB Layout

| | | | | | | |
|---|-----|-----|--|-----------------|-----|----|
| 公差: · X ±0.35 · XX ±0.25 · XXX ±2° LNLB | 版次: | A | 上海宗进电子科技有限公司 Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD | | | |
| | 比例: | | 型号: | 201S-2*xxPG-A/B | 签名 | 日期 |
| | 单位: | mm | 描述: | 2.54双排直脚排针 | 绘图: | |
| | 页码: | 1/1 | 图号: | | 确认: | |
| | | | | | 审核: | |