

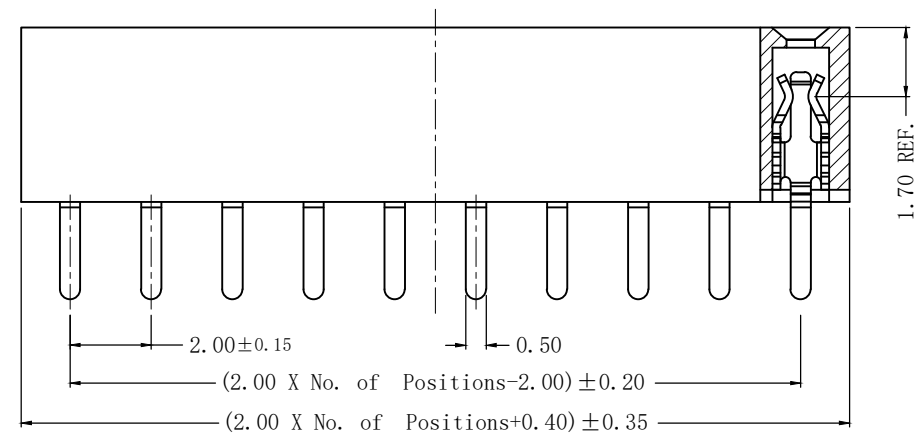


版次	变更内容	审核	日期

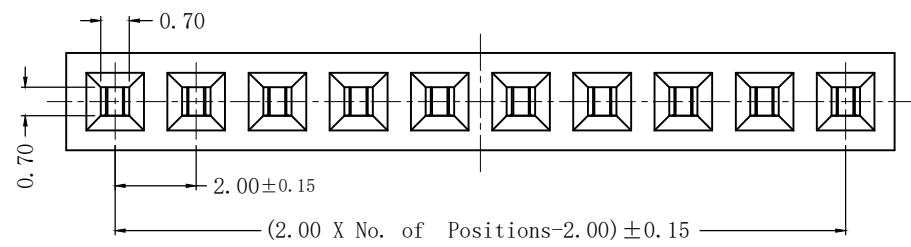

弯曲度: 1*02P ~ 1*20P 0.30 MAX.
 1*21P ~ 1*30P 0.40 MAX.
 1*31P ~ 1*40P 0.50 MAX.

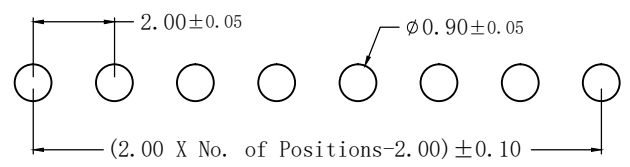


Recommended PCB Layout

203-2S-3C-1*xxP G-A /B

芯数: 01~40P
 针长: 2.4: 2.40mm
 2.4: 2.40mm
 塑高: 4.3: 4.30mm
 4.3: 4.30mm

电镀: G: 镀金Gold Flash
 1G: 镀金1u"
 3G: 镀金3u"
 (镀金可订制)






技术参数: SPECIFICATIONS

额定电流 (Current Rating): 1.5A
 绝缘电阻 (Insulation Resistance): 1000MΩ Min.
 接触电阻 (Contact Resistance): 20m Ω Max.
 额定电压 (Dielectric Withstanding Voltage): AC 500V
 工作温度 (Operating Temperature): -40°C ~ +105°C
 最大加工温度 (Max Processing Temp): (230°C for 30~60 seconds)
 (260°C for 10 seconds)

接触材料 (Contact Material): 磷青铜(Phosphor Bronze), THICKNESS 0.15mm
 塑胶材料 (Insulator Material): 尼龙(Nylon)-9T, UL 94V-0, 颜色: 黑色
 接触电镀 (Contact Plating): 镀金 (Gold plated)
 (电镀规格可根据客户要求来定制)
 Opitonal planting on request.

公差:	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司			
	比例:		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD			
. X ±0.35	单位:	mm	型号: 203-2S-3C-1*xxPG-A/B	签名	日期	
. XX ±0.25	页码:	1/2	描述: 2.0单排直脚排母	绘图:		
. XXX ±2°	图号:			确认:		
LNLGB				审核:		

版次	变更内容	审核	日期

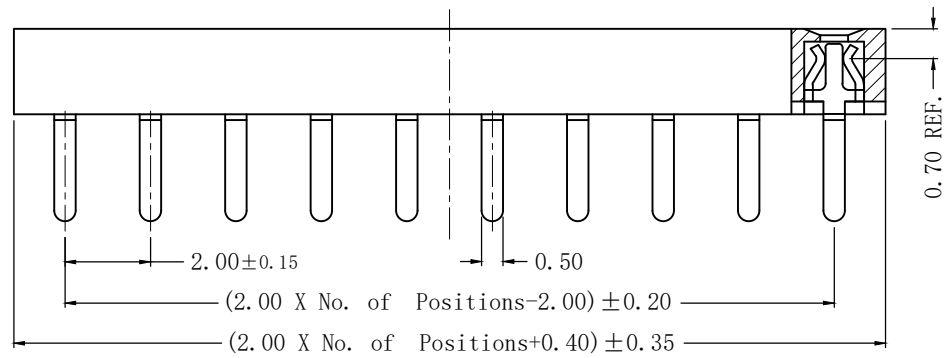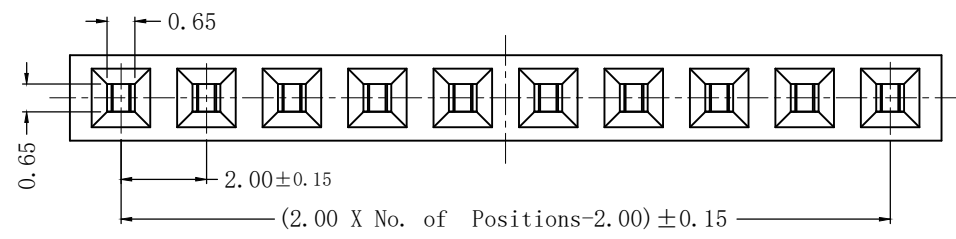


203-2S-3C-1*xxP G-A /B

芯数 ———— 针长
01~40P ———— 2.4: 2.40mm

电镀 ———— 塑高
2.0: 2.00mm

G: 镀金Gold Flash
1G: 镀金1u"
3G: 镀金3u"
(镀金可订制)

弯曲度: 1*02P ~ 1*20P 0.30 MAX.
1*21P ~ 1*30P 0.40 MAX.
1*31P ~ 1*40P 0.50 MAX.

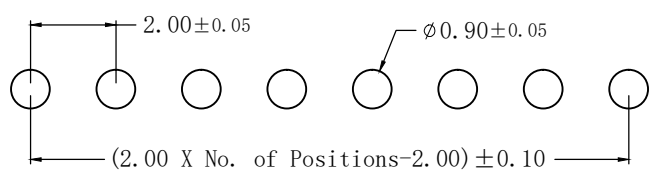

Recommended PCB Layout

技术参数: SPECIFICATIONS

额定电流 (Current Rating): 1.5A
 绝缘电阻 (Insulation Resistance): 1000MΩ Min.
 接触电阻 (Contact Resistance): 20mΩ Max.
 额定电压 (Dielectric Withstanding Voltage): AC 500V
 工作温度 (Operating Temperature): -40°C ~ +105°C
 最大加工温度 (Max Processing Temp): (230°C for 30~60 seconds)
 (260°C for 10 seconds)

接触材料 (Contact Material): 磷青铜 (Phosphor Bronze), THICKNESS 0.15mm
 塑胶材料 (Insulator Material): 尼龙 (Nylon)-9T, UL 94V-0, 颜色: 黑色
 接触电镀 (Contact Plating): 镀金 (Gold plated)
 (电镀规格可根据客户要求来定制)
 Optional plating on request.

公差:	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司			
	比例:		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD			
. X ±0.35	单位:	mm	型号: 203-2S-3C-1*xxPG-A/B	签名	日期	
. XX ±0.25	页码:	2/2	描述: 2.0单排直脚排母	绘图:		
. XXX ±2°	图号:			确认:		
LNLGB				审核:		