
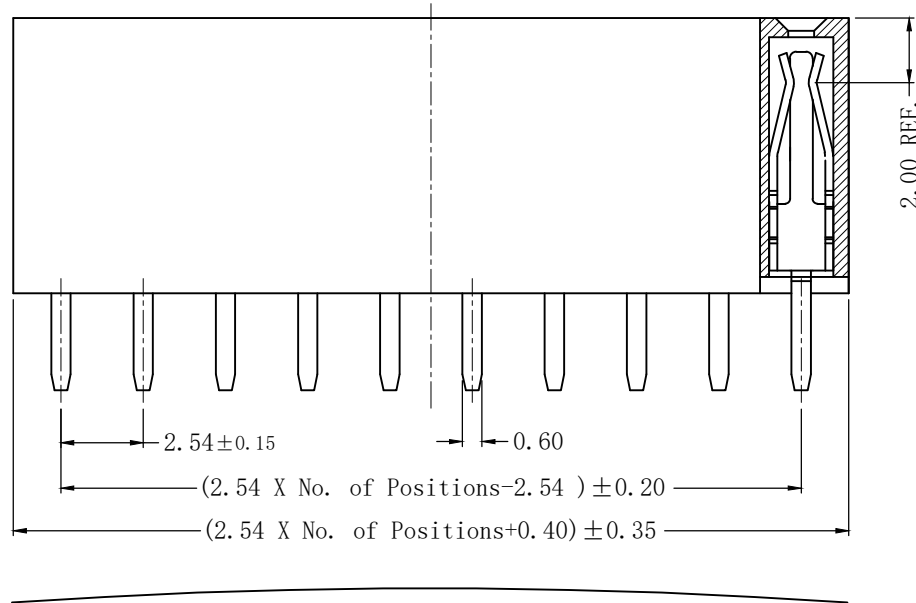



版次	变更内容	审核	日期

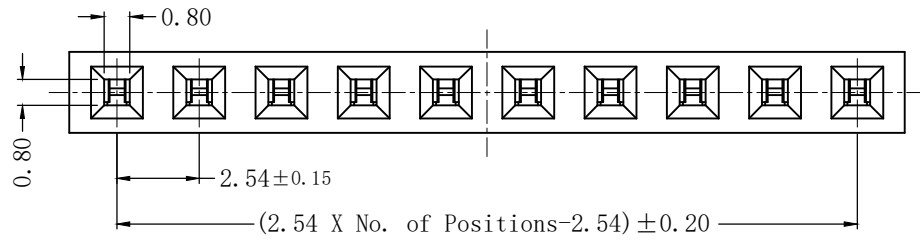

弯曲度: 2\*02P ~ 2\*20P 0.30 MAX.  
 2\*21P ~ 2\*30P 0.40 MAX.  
 2\*31P ~ 2\*40P 0.50 MAX.

技术参数: SPECIFICATIONS

额定电流 (Current Rating): 3A  
 绝缘电阻 (Insulation Resistance): 1000MΩ Min.  
 接触电阻 (Contact Resistance): 20mΩ Max.  
 额定电压 (Dielectric Withstanding Voltage): AC 500V  
 工作温度 (Operating Temperature): -40°C ~ +105°C  
 最大加工温度 (Max Processing Temp): (230°C for 30~60 seconds)  
 (260°C for 10 seconds)  
 接触材料 (Contact Material): 磷青铜(Phosphor Bronze), THICKNESS 0.40mm  
 塑胶材料 (Insulator Material): 尼龙(Nylon)-9T, UL 94V-0, 颜色: 黑色  
 接触电镀 (Contact Plating): 镀金 (Gold plated)  
 (电镀规格可根据客户要求来定制)  
 Optional plating on request.

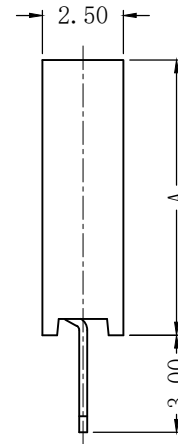


203S-3C-1\*xxP G-A /B

单排芯数  
01~40P

电镀

G: 镀金Gold Flash  
 1G: 镀金1u"  
 3G: 镀金3u"  
 (镀金可订制)




针长  
3.0: 3.00mm  
 塑高  
8.5: 8.50mm  
 7.1: 7.10mm

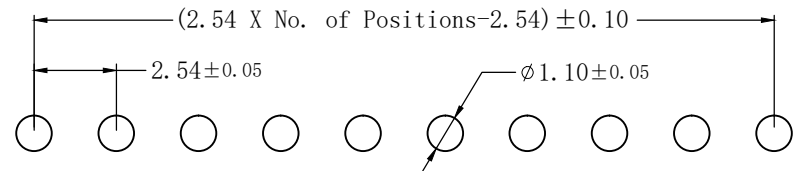

Recommended PCB Layout

公差:	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司			
	比例:		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD			
. X ±0.35	单位:	mm	型号:	203S-3C-1*xxPG-A/B	签名	日期
. XX ±0.25	页码:	1/2	描述:	2.54单排直脚排母	绘图:	
. XXX ±2°	图号:	☉ ☐	图号:		确认:	
LNLGB					审核:	

版次	变更内容	审核	日期

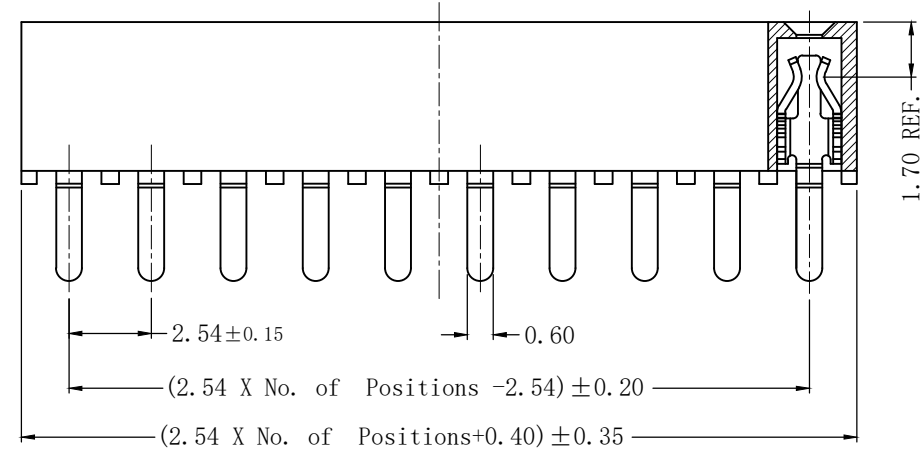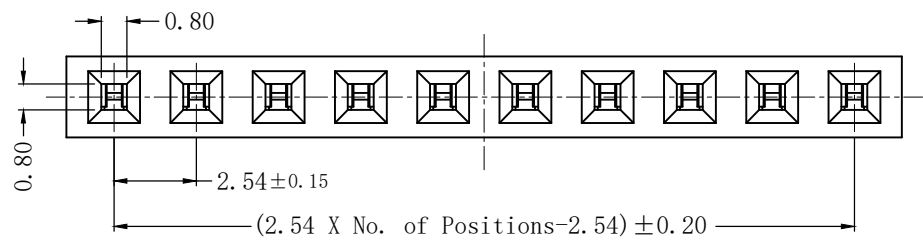

203S-3C-1\*xxP G-A /B

单排芯数 01~40P

电镀

G: 镀金Gold Flash  
1G: 镀金1u"  
3G: 镀金3u"  
(镀金可订制)


针长 3.0: 3.00mm  
塑高 5.0: 5.00mm

**技术参数: SPECIFICATIONS**

额定电流 (Current Rating): 3A  
 绝缘电阻 (Insulation Resistance): 1000MΩ Min.  
 接触电阻 (Contact Resistance): 20mΩ Max.  
 额定电压 (Dielectric Withstanding Voltage): AC 500V  
 工作温度 (Operating Temperature): -40°C ~ +105°C  
 最大加工温度 (Max Processing Temp): (230°C for 30~60 seconds)  
 (260°C for 10 seconds)

接触材料 (Contact Material): 磷青铜(Phosphor Bronze), THICKNESS 0.40mm  
 塑胶材料 (Insulator Material): 尼龙(Nylon)-9T, UL 94V-0, 颜色: 黑色  
 接触电镀 (Contact Plating): 镀金 (Gold plated)  
 (电镀规格可根据客户要求来定制)  
 Opitonal planting on request.

弯曲度: 2\*02P ~ 2\*20P 0.30 MAX.  
 2\*21P ~ 2\*30P 0.40 MAX.  
 2\*31P ~ 2\*40P 0.50 MAX.

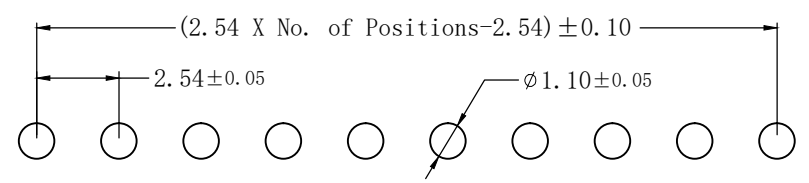

Recommended PCB Layout

公差:	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司			
	比例:		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD			
. X ±0.35 . XX ±0.25	单位:	mm	型号:	203S-3C-1*xxPG-A/B	签名	日期
	. XXX ±2° LNGLB	页码:	2/2	描述:	2.54单排直脚排母	绘图:
			图号:		确认:	
					审核:	