


版次	变更内容	审核	日期


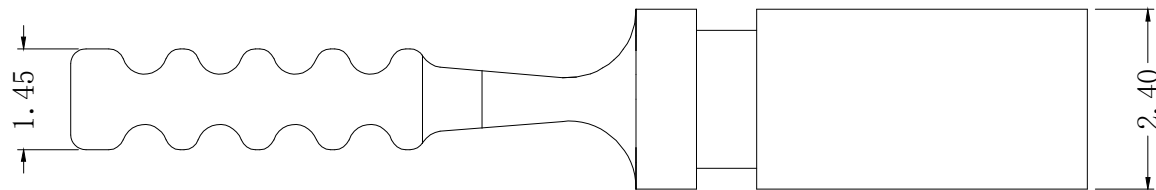


**技术参数：SPECIFICATIONS**

额定电流 (Current Rating): 3A  
 绝缘电阻 (Insulation Resistance): 1000MΩ Min.  
 接触电阻 (Contact Resistance): 30mΩ Max.  
 耐压 (Withstanding Voltage): 500V AC/minute  
 工作温度 (Operating Temperature): -40°C TO +105°C

**材料：MATERIAL**

接触材料 (Contact Material): Phosphor Bronze  
 塑胶材料 (Insulator Material): PBT 30%GF, UL 94V-0  
 接触电镀 (Contact Plating): Gold Flash

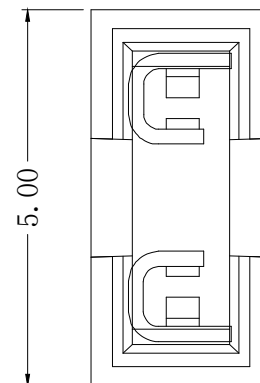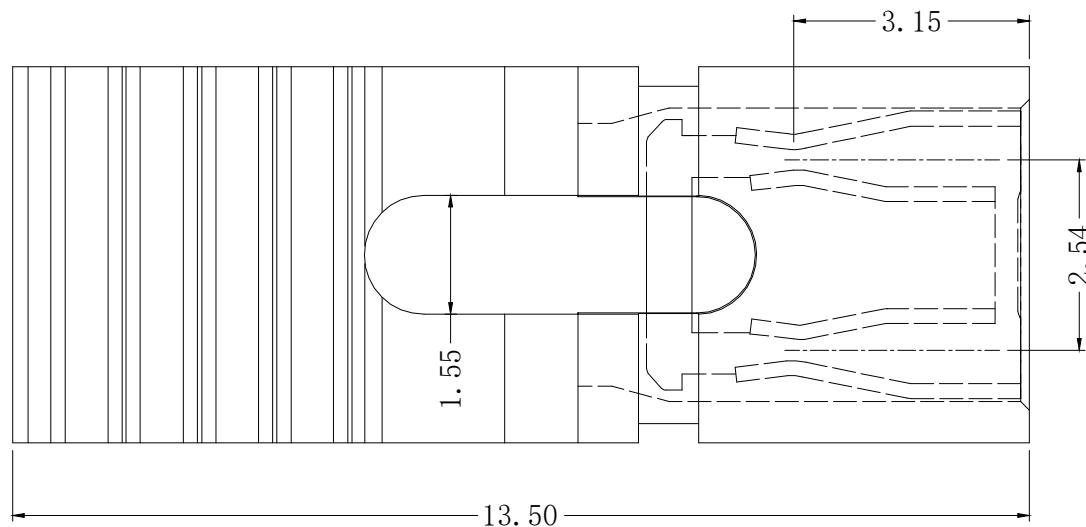

207-6C

顶部带柄

公差:	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司			
	比例:		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD			
. X ±0.35	单位:	mm	型号:	207-6C	绘图:	日期
. XX ±0.25	页码:	1/1	描述:	2.54 短路帽	确认:	
. XXX ±2°	图号:		审核:			
LNGLB ±2°						