


|    |      |    |    |
|----|------|----|----|
| 版次 | 变更内容 | 审核 | 日期 |
|    |      |    |    |


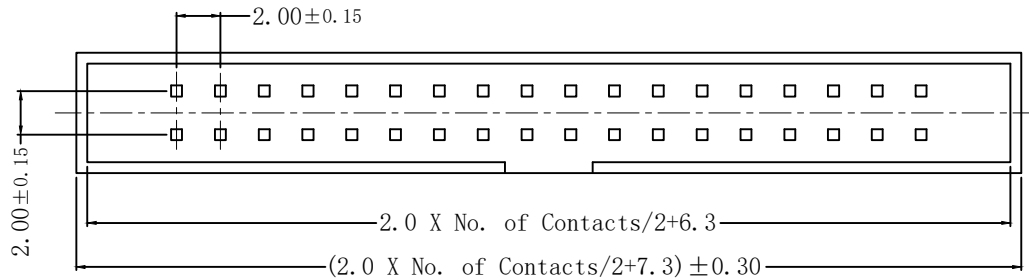


**技术参数: SPECIFICATIONS**


额定电流 (Current Rating): 2A  
 绝缘电阻 (Insulation Resistance): 1000MΩ Min. AT 500V  
 接触电阻 (Contact Resistance): 20mΩ Max.  
 耐压 (Withstanding Voltage): 500V AC/minute  
 工作温度 (Operating Temperature): -40°C TO +105°C

**材料: MATERIAL**

接触材料 (Contact Material): 黄铜 (Brass)  
 塑胶材料 (Insulator Material): 尼龙 (Nylon)-9T, UL 94V-0  
 接触电镀 (Contact Plating): Gold Flash

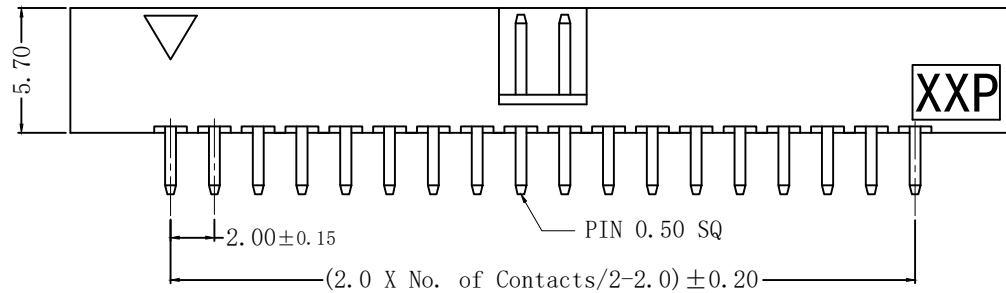

302-2R-xxP G  
 芯数 06~60P  
 电镀  
 G: 镀金 Gold Flash  
 1G: 镀金 1u"  
 3G: 镀金 3u"  
 (镀金可订制)

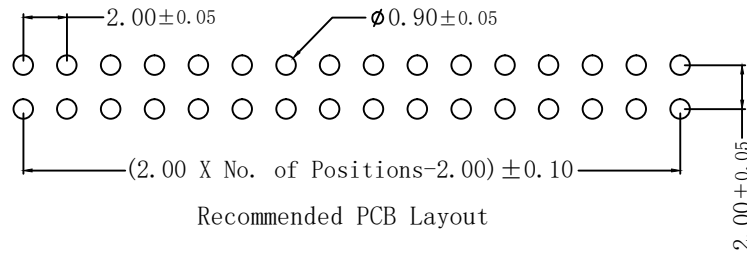

|            |     |     |  |             |     |    |
|------------|-----|-----|--|-------------|-----|----|
| 公差:        | 版次: | A   | 上海宗进电子科技有限公司                                 |             |     |    |
|            | 比例: |     | Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD |             |     |    |
| . X ±0.35  | 单位: | mm  | 型号:  | 302-2S-xxPG | 绘图: | 签名 |
| . XX ±0.25 | 页码: | 1/1 | 描述:  | 2.0 直脚筒牛    | 确认: | 日期 |
| . XXX ±2°  |     |     | 图号:  |             | 审核: |    |
| LNLGB      |     |     |  |             |     |    |