

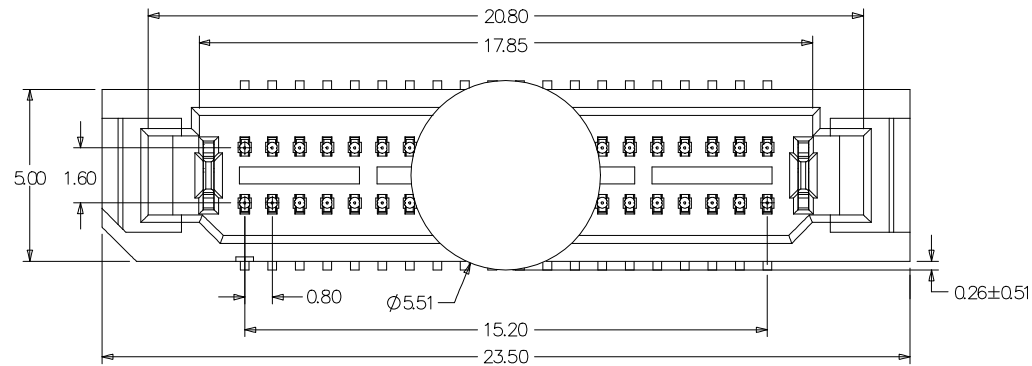
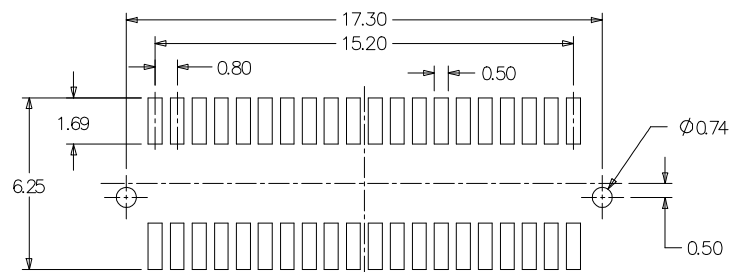


版次	变更内容	审核	日期



产品特性:

1. 拔出力: 2.22N MIN.
2. 绝缘体: LCP, UL 94V-0, 颜色: 黑色
3. 端子: 磷青铜
4. 电镀: 接触区镀金
5. 额定电流: 2.9 A (2个相邻引脚供电)
6. 工作温度: -55° C TO +125° C
7. 额定电压: 235V AC/330V DC

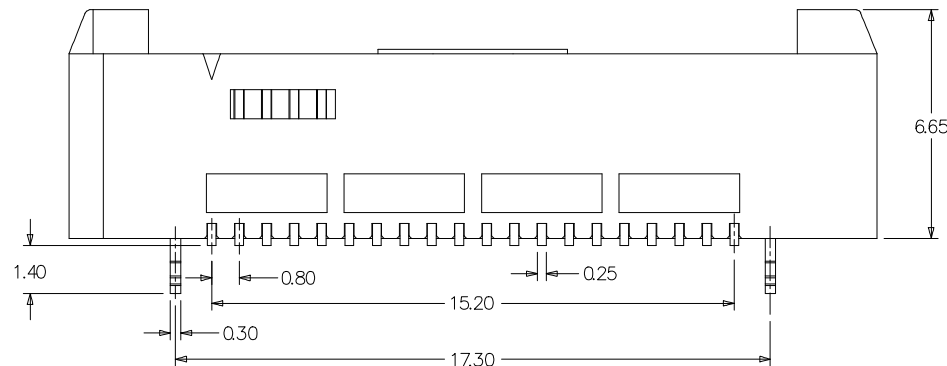

PCB LAYOUT
TOLERANCE: ±0.05

TEM08-2*20P X-L

带锁

接触电镀:

3G: GOLD 3u"

10G: GOLD 10u"

30G: GOLD 30u"

公差:	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司			
	比例:		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD			
. X ±0.35	单位:	mm	型号:	TEM08-2*20PX-L	绘图:	签名
. XX ±0.25	页码:	1/1	描述:	0.8mm 微距加固型带锁插头	确认:	日期
. XXX ±2°			图号:		审核:	
LNGLB ±2°						