


版次	变更内容	审核	日期

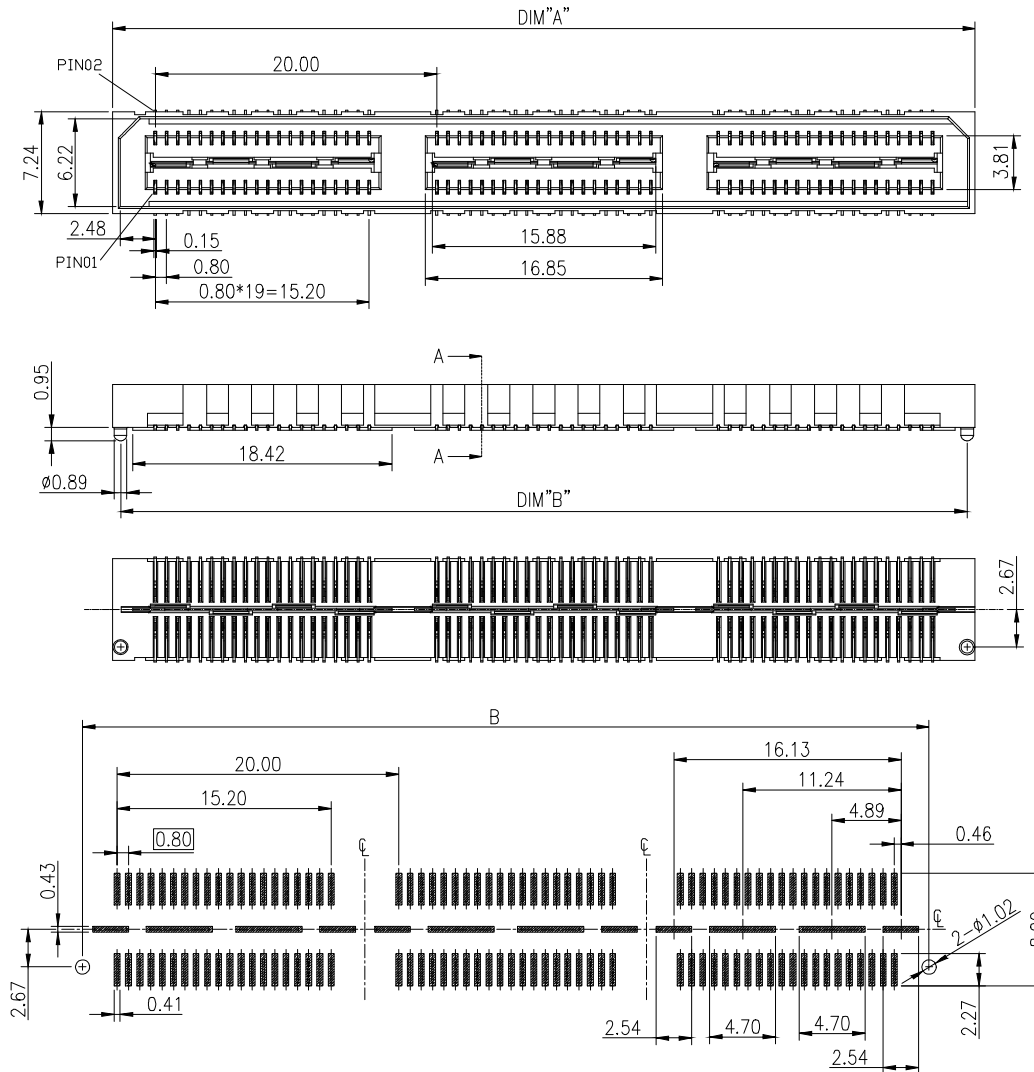


RECOMMEND PCB LAYOUT
TOLERANCE: ±0.05


- 产品特性:
1. 绝缘体: LCP, UL 94V-0, 颜色: 黑色
 2. 端子: 磷青铜
 3. 电镀: 接触区镀金
 4. 额定电流: 2 A (2个引脚供电)
 5. 工作温度: -55° C TO +125° C
 6. 额定电压: 225V AC

QSE08-SM-2*xxPX

单排芯数: 接触电镀:
5G: 镀金 5u"
10G: 镀金 10u"
30G: 镀金 30u"

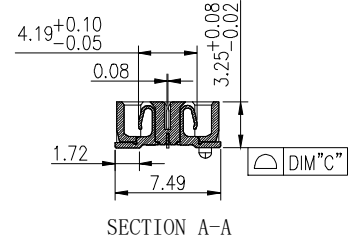

NO. OF contacts	Dimensions		
	A	B	C
2*20	21.28	20.13	0.10
2*40	41.28	40.13	0.10
2*60	61.28	60.13	0.15
2*80	81.28	80.13	0.15
2*100	101.28	100.13	0.15



公差: · X ±0.35 · XX ±0.25 · XXX LNLB ±2°	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司 Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD			
	比例:					
	单位:	mm	型号:	QSE08-SM-2*xxPX	签名	日期
	页码:	1/1	描述:	0.5mm BTB 高速接地插座		
图号:		图号:		绘图:		
				确认:		
				审核:		