


版次	变更内容	审核	日期

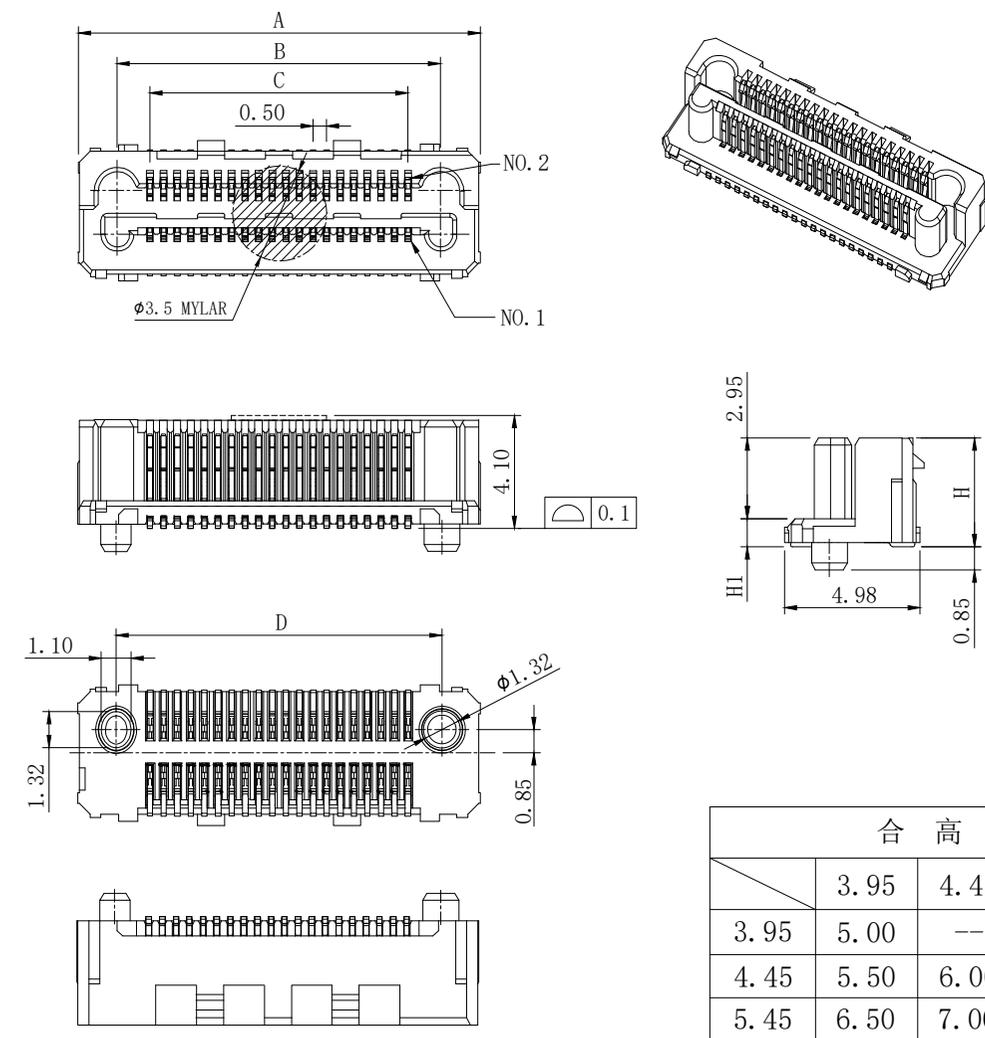

- 产品特性:
1. 绝缘体: LCP, UL 94V-0, 颜色: 黑色
 2. 端子: 磷青铜
 3. 电镀: 接触区镀金
 4. 额定电流: 2 A (2个引脚供电)
 5. 工作温度: -55° C TO +125° C
 6. 拔出力: 2.22N Min.

LSHM05-SM-xxxP X-XXX

芯数: _____


产品高度:
 3.95: 3.95mm
 4.45: 4.45mm
 5.45: 5.45mm

接触电镀:
 G: GOLD FLASH
 10G: GOLD 10u"

H	H1
3.95	1.00
4.45	1.50
5.45	2.50


合 高			
	3.95	4.45	5.45
3.95	5.00	--	--
4.45	5.50	6.00	--
5.45	6.50	7.00	8.00

POS	A	B	C	D
10	7.30	4.40	2.00	4.50
20	9.80	6.90	4.50	7.00
40	14.80	11.90	9.50	12.00
60	19.80	16.90	14.50	17.00
80	24.80	21.90	19.50	22.00
100	29.80	26.90	24.50	27.00



公差: · X ±0.35 · XX ±0.25 · XXX LNLB ±2°	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司		
	比例:		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD		
	单位:	mm	型号:	LSHM05-SM-xxxPX-XXX	签名
	页码:	1/2	描述:	0.5mm 无极性 BTB 高速连接器	日期
	图号:			绘图:	
				确认:	
				审核:	

版次	变更内容	审核	日期

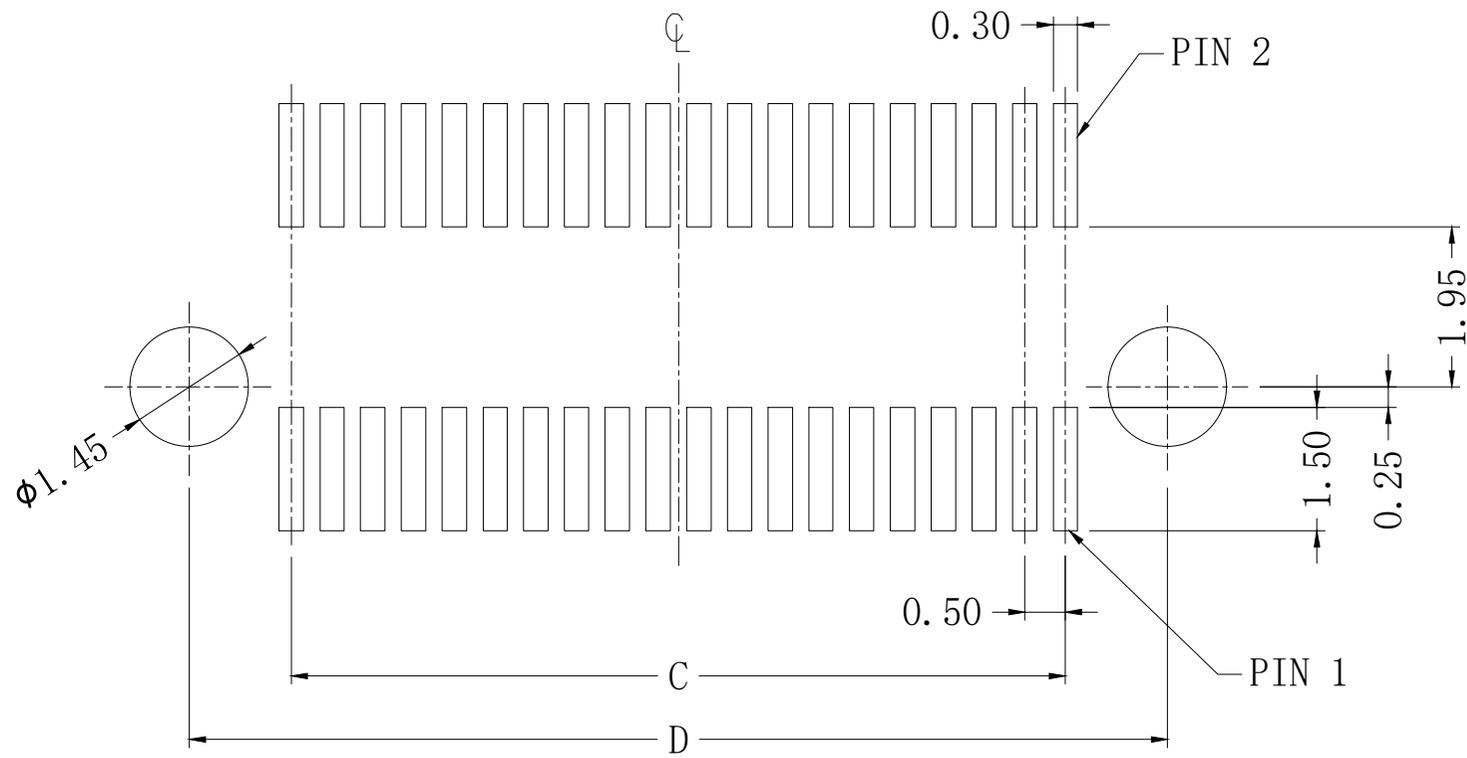

PCB LAYOUT
TOL: ± 0.05

公差:	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司		
. X ± 0.35	比例:		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD		
. XX ± 0.25	单位:	mm	型号:	LSHM05-SM-xxxPX-XXX	签名
. XXX	页码:	2/2	描述:	0.5mm 无极性 BTB 高速连接器	日期
LNLGB $\pm 2^\circ$			图号:		绘图:
					确认:
					审核: