

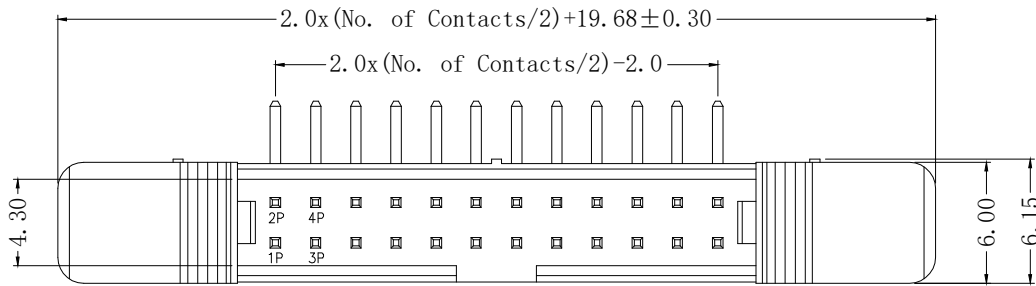


版次	变更内容	审核	日期




技术参数: SPECIFICATIONS

额定电流 (Current Rating):	2A
接触电阻 (Contact Resistance):	≤ 20mΩ
绝缘电阻 (Insulation Resistance):	1000MΩ Min.
额定电压 (Dielectric Withstanding Voltage):	AC 500V
工作温度 (Operating Temperature):	-40°C ~ +105°C
接触材料 (Contact Material):	黄铜 (Brass)
塑胶材料 (Insulator Material):	尼龙 (Nylon)-9T, UL 94V-0
接触电镀 (Contact Plating):	镀金 (Gold Flash)

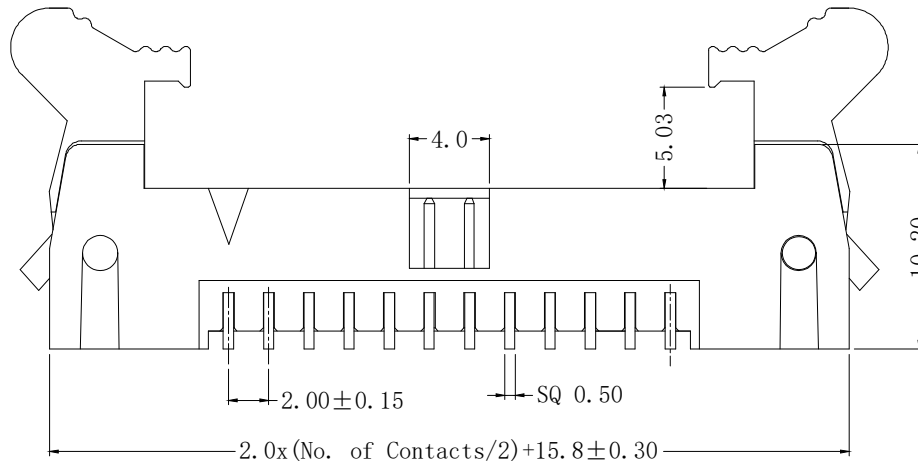

301-2R-xxP

芯数:

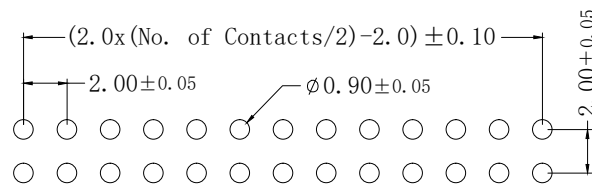

Recommended PCB Layout

公差:	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司		
	比例:		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD		
. X ±0.35	单位:	mm	型号:	301-2R-xxP	签名
. XX ±0.25	页码:	1/1	描述:	2.0 牛角 90° 插板	日期
. XXX ±2°	图号:		绘图:		
LNLB			确认:		
			审核:		