
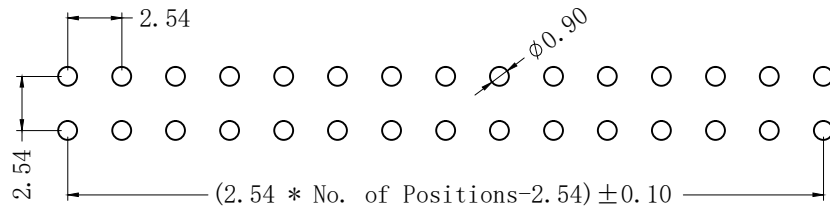
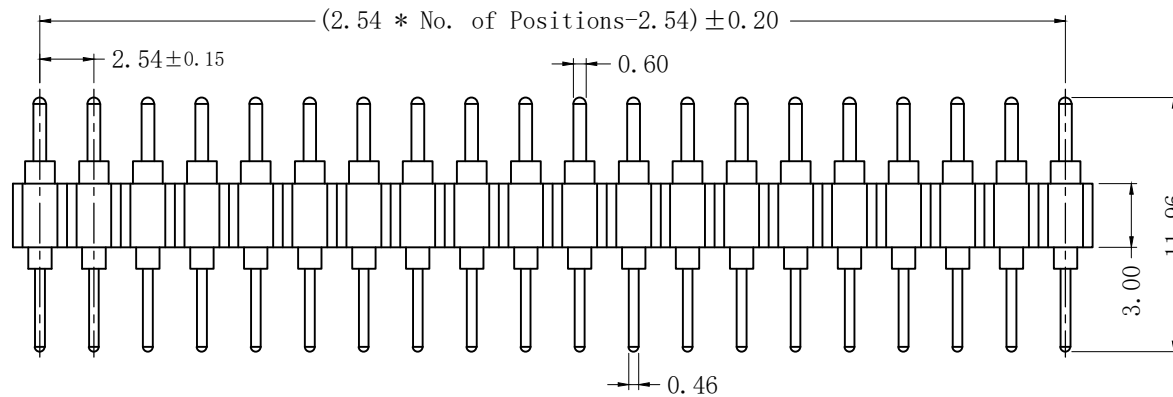



版次	变更内容	审核	日期

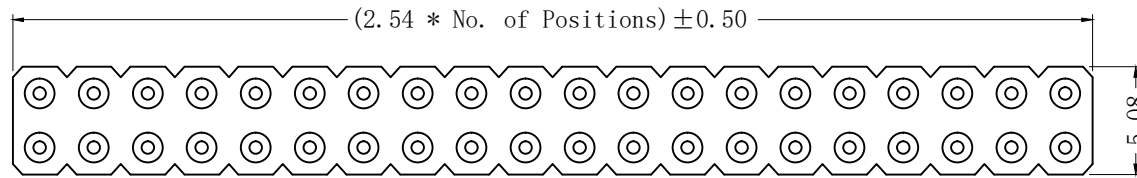

RECOMMEND PCB LAYOUT
TOLERANCE: ±0.05

产品特性:

1. 绝缘体: PPS, UL 94V-0, 颜色: 黑色
2. 端子: 黄铜
3. 电镀: 镀金
4. 额定电流: 3 A
5. 接触阻抗: ≤20mΩ
6. 绝缘阻抗: ≥1000MΩ/100V
7. 额定电压: 60V AC/DC
8. 工作温度: -40° C TO +105° C



6101S-2*xxP G-3.9

芯数

电镀:

G: Gold Flash

公差:	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司		
. X ±0.35	比例:		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD		
. XX ±0.25	单位:	mm	型号: 6101S-2*xxPG-3.9	签名	日期
. XXX ±2°	页码:	1/1	描述: 圆柱公针	绘图:	
LNLGB	图号:		图号:	确认:	
				审核:	

4

3

2

1