
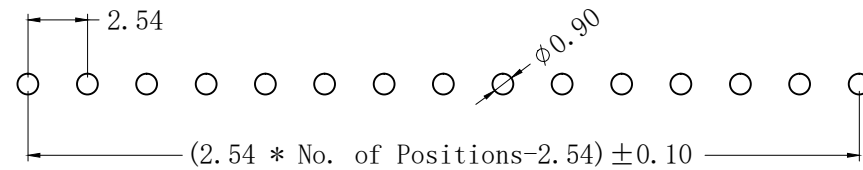

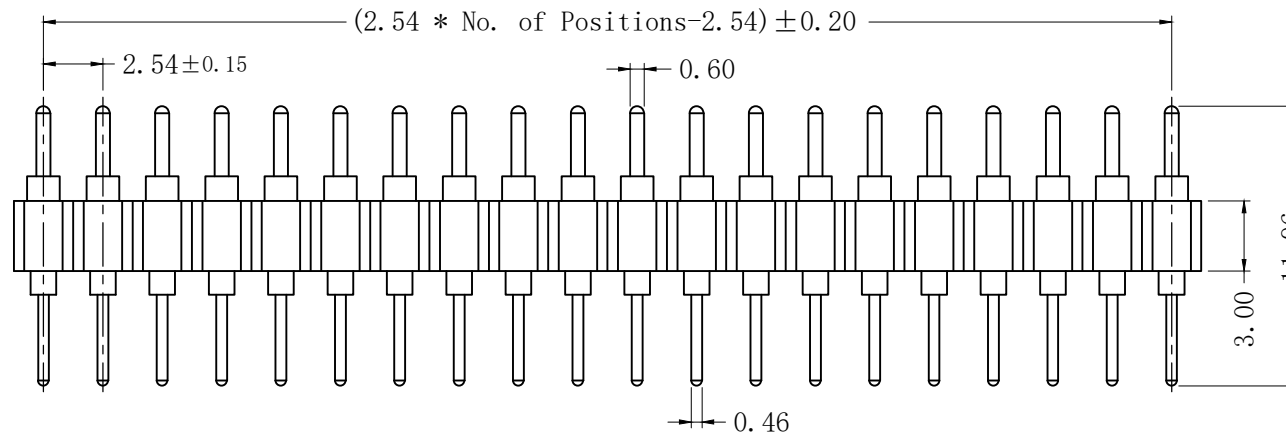


版次	变更内容	审核	日期

产品特性:

1. 绝缘体: PPS, UL 94V-0, 颜色: 黑色
2. 端子: 黄铜
3. 电镀: 镀金
4. 额定电流: 3 A
5. 接触阻抗:  $\leq 20\text{m}\Omega$
6. 绝缘阻抗:  $\geq 1000\text{M}\Omega/100\text{V}$
7. 额定电压: 60V AC/DC
8. 工作温度:  $-40^\circ\text{C}$  TO  $+105^\circ\text{C}$

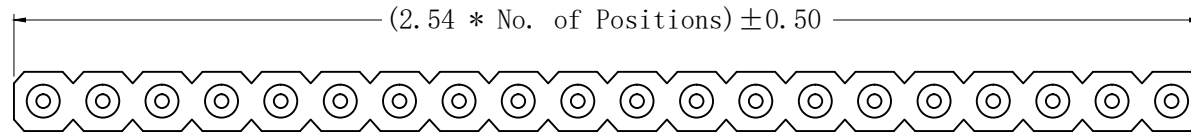

6101S-1\*xxP G-3.9

芯数

电镀:

G: Gold Flash

RECOMMEND PCB LAYOUT  
TOLERANCE:  $\pm 0.05$

公差:	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司		
. X $\pm 0.35$	比例:		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD		
. XX $\pm 0.25$	单位:	mm	型号: 6101S-1*xxPG-3.9	签名	日期
. XXX $\pm 2^\circ$	页码:	1/1	描述: 圆柱公针	绘图:	
LNLGB	图号:			确认:	
				审核:	

4

3

2

1